


CONCEPT TILES


REVESTIMIENTO DE PAREDES AUTOADHESIVO

| INFORMACIÓN TÉCNICA | INDUSTRIAL / MÁRMOL | MADERA |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| MEDIDAS | 400 x 600 mm | 178 x 800 mm |
| GROSOR TOTAL | 2 mm | 2 mm |
| ESPUMA IXPE GROSOR/DENSIDAD | 2 mm grosor/80 Kg/m ³ | 2 mm grosor/80 Kg/m ³ |
| LAMAS / CAJA | 12 | 12 |
| m ² / CAJA | 2,88 m ² | 1,71 m ² |
| SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ ISO 105 B02 : 2014 | 6 | 6 |
| ESTABILIDAD DIMENSIONAL ISO 23999:2012 | 0,10 % | 0,10 % |
| EXPANSIÓN CAMBIOS TEMPERATURA ENTRE 23°C Y 45°C | 0,010 % | 0,010 % |
| CONTRACCIÓN CAMBIOS TEMPERATURA ENTRE 23°C Y 5°C | -0,047 % | -0,047 % |
| DEFORMACIÓN TRAS EXPOSICIÓN AL CALOR ISO 23999:2012 | 0 mm | 0 mm |
| RANGO DE TEMPERATURA SOPORTADA | 5°/30° | 5°/30° |
| EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO EN717-1:2004 | APTO | APTO |
| TEST DE EMISIONES VOC ISO:16000 / 3,6,9,11 | A+ | A+ |
| GARANTÍA DE USO DOMÉSTICO* | 8 | 8 |
| AISLAMIENTO TÉRMICO | + - 4° | + - 4° |
| REDUCCIÓN SONORA | 5 DB | 5 DB |
| COMPORTAMIENTO AL FUEGO | ASTM E84:2021a | ASTM E84:2021a |
| IMPRIMACIÓN OBLIGATORIA EN TODAS LAS SUPERFICIES | SI | SI |


LAMA DE MADERA
178 x 800 mm.



LAMA INDUSTRIAL /
MÁRMOL XXL
400 x 600 mm.



- 1** Capa de uso PU de 0,3 mm + Recubrimiento UV
- 2** Impresión digital de alta calidad
- 3** Espuma IXPE 2 mm.
- 4** Papel autoadhesivo

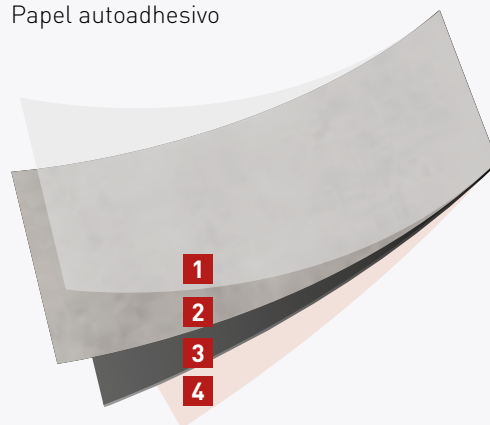

*Lea detenidamente las Condiciones de Garantía y la Guía de Instalación.